


1.650 kg



2.150 mm



20 HP

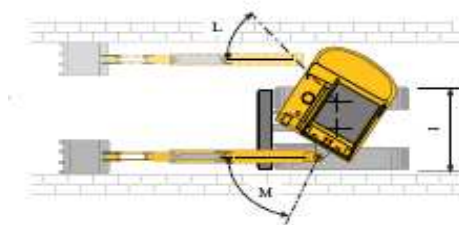

## Technická data

Váha s rámem	1.550 kg
Váha s kabinou	1.650 kg
Trhací síla lopaty	1.450 kg
Stoupavost	35° - 70%
Tlak na půdu	0,26 kg/cm <sup>2</sup>
Pojzdová rychlost	2 - 3,6 km/h
Rychlost otáčení	11 ot./min.
Motor Kubota	898 ccm
Výkon	15,4 kW/2200 ot./min.
Pásky	kov / guma
Obsah nádrží	olej 25 lt./nafta 22 lt.

<b>A</b>	2.150 (2.350)	<b>G</b>	1.045
<b>B</b>	3.360	<b>H</b>	1.530
<b>C</b>	2.300	<b>I</b>	1.000
<b>D</b>	3.730	<b>L</b>	50°
<b>E</b>	1.485	<b>M</b>	85°
<b>F</b>	1.120	<b>N</b>	2.210

Axiální čerpadlo	18-18-14 lt./min.
Tlak	210-210-180 bar
Zubové čerpadlo	8 lt. / min.
Chlazení	tepelný výměník

## Standardní výbava

Minibagr 216s

s ochranným rámem - s kabinou

kit na kladivo

PTO kit

lopata 400 mm