


1.900 kg



2.290 mm



15 HP

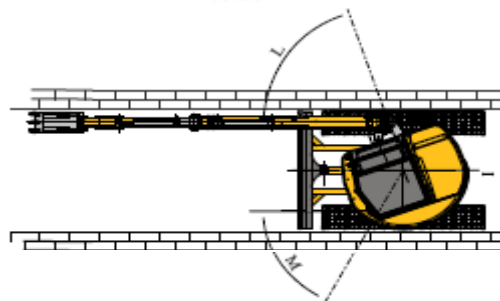

## Technická data

Váha s rámem	1.800 kg
Váha s kabinou	1.900 kg
Trhací síla lopaty	1.500 kg
Stoupavost	35° - 70%
Tlak na půdu	0,27 kg/cm <sup>2</sup>
Pojezdová rychlost	1,9 - 4 km/h
Rychlost otáčení	12 ot./min.
Motor Kubota	719 ccm
Výkon	13,4 kW/2500 ot./min.
Pásky	kov / guma
Obsah nádrží	olej 23 lt./nafta 20 lt.

<b>A</b>	2.290	<b>G</b>	645
<b>B</b>	3.470	<b>H</b>	1.600
<b>C</b>	2.385	<b>I</b>	1.000/1.300
<b>D</b>	3.920	<b>L</b>	50°
<b>E</b>	1.485	<b>M</b>	86°
<b>F</b>	1.100	<b>N</b>	2.365

Axiální čerpadlo	20-20-16 lt./min.
Tlak	210 bar
Chlazení	tepelný výměník

## Standardní výbava

Minibagr 219rsv s ochranným rámem - s kabinou  
kit na kladivo  
lopata 400 mm