


3.300 kg



3.100 mm



33 HP

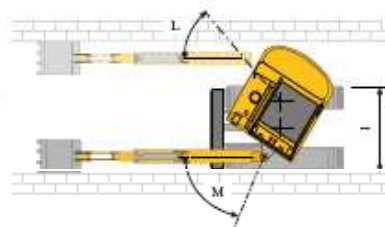

## Technická data

Váha s rámem	3.200 kg
Váha s kabinou	3.300 kg
Trhací síla lopaty	2.300 kg
Stoupavost	38° -80%
Tlak na půdu	0,31 kg /cm <sup>2</sup>
Pojzdová rychlost	2,5 - 4,5 km/h
Rychlost otáčení	9 ot./min
Motor Kubota	1.647 ccm
Výkon	26,4 kW/2450 ot./min.
Pásky	kov / guma
Obsah nádrží	olej 60 lt./nafta 30 lt.

<b>A</b>	3.100	<b>G</b>	1.300
<b>B</b>	4.660	<b>H</b>	1.800
<b>C</b>	3.300	<b>I</b>	1.470
<b>D</b>	4.960	<b>L</b>	55°
<b>E</b>	2.010	<b>M</b>	80°
<b>F</b>	1.460	<b>N</b>	2.345

Axiální čerpadlo	40-40-26 lt./min.
Tlak	230 bar
Chlazení	tepelný výměník

## Standardní výbava

Minibagr 234servo s ochranným rámem - s kabinou  
kit na kladivo  
lopata 450 mm