


5.300 kg



3.450 mm



45 HP

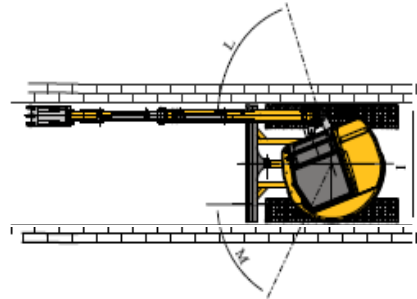

Technická data

Váha s rámem	5.300
Váha s kabinou	5.300
Trhací síla lopaty	3.850
Stoupavost	35° - 58%
Tlak na půdu	0,32 kg/cm ²
Pojezdová rychlost	2,8 - 5 km/h
Rychlost otáčení	10 ot/min
Motor Kubota	2.434 ccm
Výkon	38 kW/2250 ot./min.
Pásky	kov / guma
Obsah nádrží	olej 50 lt./nafta 50 lt.

A	3.450	G	1.460
B	6.160	H	2.460
C	4.550	I	1.960
D	6.060	L	70°
E	2.460	M	60°
F	1.560	N	2.560

Axiální čerpadlo	56-56-43 lt./min.
Tlak	250-250-210 bar
Zubové čerpadlo	11,5 lt. / min.
Chlazení	tepelný výměník

Standardní výbava

Minibagr CZ55	s ochranným rámem - s kabinou
Standardní výbava:	kit na kladivo PTO kit lopata 600 mm dvourychlostní automat.převodovka