

MODEL	GTH-4018 SR	
Výška zdvíhu (max.)	17,54 m	
Nosnost (max.)	4 000 kg	
Nosnost při max.výšce	2 000 kg	
Nosnost při max. dosahu	500 kg	
Dosah maximální	15,53 m	
Dosah při maximální výšce	3,80 m	
A Celková výška	2,99 m	
B Výška volantu	2,22 m	
C Celková šířka	2,40 m	
D Vnitřní šířka kabiny	0,93 m	
E Rozchod	1,95 m	
F Rozvor	3,00 m	
G Délka k přednímu stabilizátoru	4,67 m	
H Délka včetně držáku vidlice	6,60 m	
I Světlost podvozku	0,34 m	
L Šířka včetně stabilizátorů	4,40 m	
M Poloměr otáčení zádě	2,61 m	
N Poloměr otáčení ramene	3,99 m	
M1 Úhel překážky vpředu	26°	
M2 Úhel překážky vzadu	26°	

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní / vnější poloměr zatáčení	
Rychlost zdvíhu / spouštění	
Rychlost zasouvání / vysouvání	
Vypínací síla (lžice 800lt SAE J 732/80)	5 100 kg
Závěs (dynamometrická hodnota)	7 000 kg
Cestovní rychlost max.	35 km/hod
Rotace nosiče vidlice	138°
Rotace ramene	400°
Pohyblivá vidlice L 1200 mm	120 x 50 mm
Pneu (DIN 70361), 18-19,5" PR16	disk 10 otvorů

MOTOR

Perkins 1104 D-44T 4 ventilový Turbo Diesel 99 HP (74 kW)
Tier 3

NÁPLŇ

Palivová nádrž	205 lt
Olej v motoru	11,5 lt
Olej v hydraulickém systému	220 lt
Výkon hydrauliky množství / tlak	

HMOTNOST






Provozní hmotnost* 14 000 kg

STANDARDNÍ PLNĚNÍ

Kabina řidiče odpovídá ISO3471 (ROPS) a ISO3449 (FOPS).

Emisní norma motoru odpovídá Euro 3.

*Provozní hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů

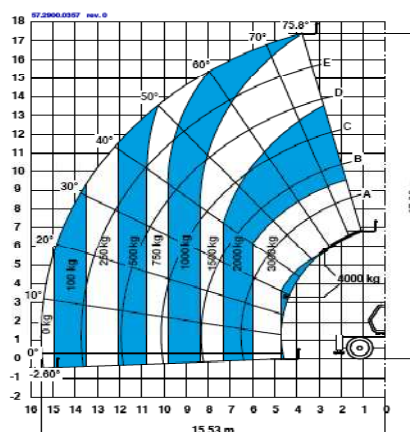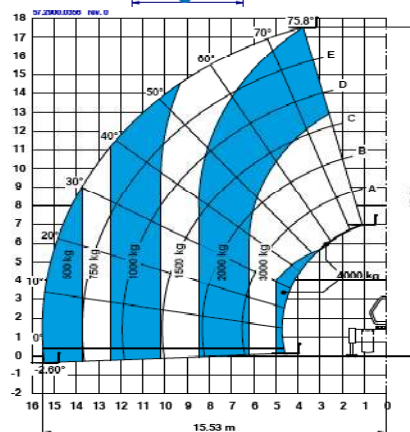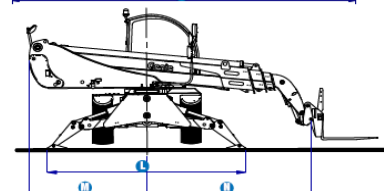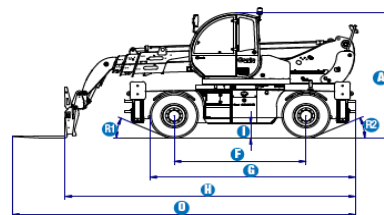

SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec

TEL: + 420 384 372 011, FAX: + 420 384 320 878

www.somejh.cz

Kontakt:

some@somejh.cz

GTH-4018 SR

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Nosnost 4 000 kg
Maximální zdvih 17,54 m
Maximální čelní dosah 15,53 m

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Hydrostatický pohon
Terénní podvozek pohon 4 x 4
Možnosti řízení náprav
 řízení přední nápravy
 řízení obou náprav - boční - krabí chod
 řízení obou náprav - koordinované řízení
Uzávěrka diferenciálu
Rotace 400°
Přední i zadní stabilizátory - podpěry
Paletizační vidle s plovoucími vidlicemi
Senzor rovnání zadní nápravy
Přídavné zpětné zrcátko "rybí oko"
Mechanické upínání pro volitelné příslušenství
Pneu 18-19,5" PR 16
Posilovač řízení
Dvoustupňová mechanická převodovka
5x1 multifunkční elektro-proporční joystick
Nastavitelné a odpružené sedadlo řidiče
Stěrač čelního skla
Přední a zadní pracovní osvětlení
Vícekotoučové, samostavitelné brzdy v olejové lázni
Uzamykatelná palivová nádrž
Systém kontroly podélné stability s palubním monitorem
Přehledný barevný displej palubních přístrojů
Zámek ramene při přetížení u vysouvání a zvedání



VOLITELNÁ VÝBAVA

Klimatizace
Příprava pro míchací nádobu
Úplné dálkové rádiové ovládání
2-há hydraulická funkce narameni
Ochrana mříž čelního skla
Směrový přídavný reflektor na kabině
Stěrač střechy kabiny

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nakládací lopata 800 lt
Nádoba na beton 500 lt s mechanickou výpustí
Nádoba na beton 500 lt s hydraulickou výpustí
Nádoba na beton 800 lt s mechanickou výpustí
Nádoba na beton 800 lt s hydraulickou výpustí
Míchací nádoba na beton 500 lt s dálk. ovládáním /c/
Hydraulický zvedák 20 tun + klíč na kola 30 mm
Koš na cihly
FEM 3 deska a sada vidlic
Vidlice posuvné +/- 100mm (pouze s FEM)
Pevný hák na desce
Příhradový výložník 4 m, 900 kg nosnost
Příhr. hydr. výložník 4 m, 900 kg s hydr. navijákem /c/
Hydraulický naviják 3000 kg
Pevná plošina 2P/200-F-800x2000 mm /b/
Natáč. ploš. 2P/200-RNE+/-90°- 1200x2200mm /b/
Natáč. ploš. 3P/1000-RNE+/-90°- 1000x2000mm /b/
Natáčecí a roztahovací plošina 2P/200-REM 4400
(+/-)90°-1200x2320 mm - 4460 mm (b)
Natáčecí a roztahovací plošina 2P/800-REM 5500
(+/-)45°-1100x3500 mm - 5500 mm (b)

